



VETROCAMERA

ART. AS - APPLICATORE DI PROFILO FLESSIBILE



FOREL



APPLICATORE PROFILO FLESSIBILE ART. AS

L' applicatore di profilo flessibile Art. AS garantisce una perfetta stesura ed adesione del profilo flessibile (come, ad esempio, il Super Spacer).

Può essere installato in alternativa o in aggiunta alla tradizionale lavorazione con telaio rigido.



BOBINA A BORDO

La bobina del profilo flessibile dell'Art. AS è installata **direttamente a bordo dell'unità mobile**.

Questa particolare conformazione, oltre ad essere una delle caratteristiche più evidenti di questa soluzione, garantisce **velocità e praticità** nel cambio di larghezza del profilo, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.

Inoltre, la presenza della bobina a bordo riduce al minimo lo spreco del materiale impiegato.

STESURA PERFETTA

L' applicatore di profilo flessibile Art. AS è dotato di un controllo meccanico e software che assicura la perfetta stesura del materiale sul vetro e gestisce eventuali variazioni della durezza e dell'elasticità del prodotto impiegato.

Durante l'applicazione la lastra è sostenuta da una ventosa con moto sincrono orizzontale.

L'applicatore Art. AS è stato progettato per rimuovere le pellicole dal profilo senza danneggiarne la parte adesiva.






CAMBIO AUTOMATICO DELLE BOBINE

Come optional, l'Art. AS può essere equipaggiata con uno speciale **sistema di cambio automatico delle bobine**.

In questa configurazione, alla base della soluzione sono posti due carrelli. Quando, **per esaurimento o per necessità di cambiare tipo di profilo**, è necessario sostituire la bobina, la testa operatrice scende. La prima bobina viene riarrotolata, si stacca e scorre lateralmente lungo il carrello 1 (parallelo alla linea). Dal carrello 2 (perpendicolare) avanza poi la seconda bobina, che si aggancia alla testa operatrice.


La lavorazione può quindi proseguire immediatamente e in maniera automatica.

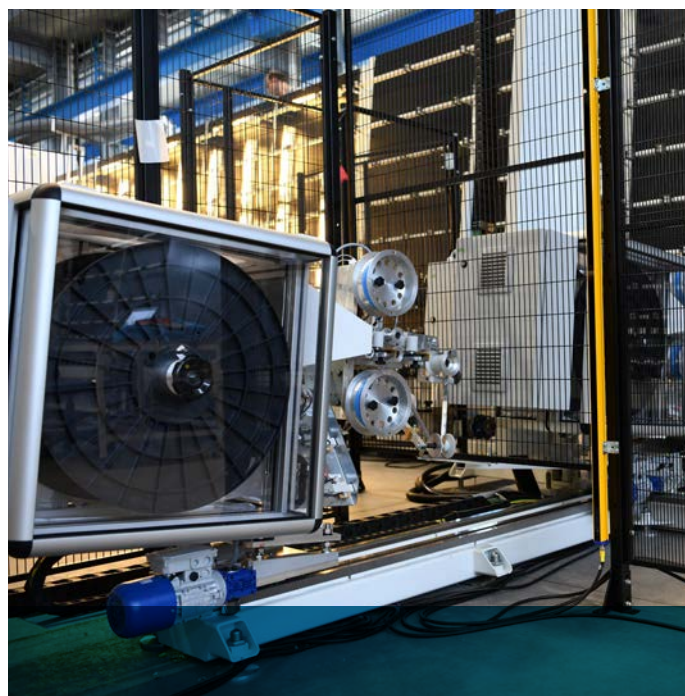

PRECISIONE ED AUTOMAZIONE

L'Art. AS è in grado di eseguire **lavorazioni su vetri rettangolari** acquisendone automaticamente le dimensioni.

La testa operatrice è inoltre dotata di un dispositivo gestito da un software esclusivo Forel, che consente l'incisione del profilo in automatico per l'installazione delle **inglesine**.

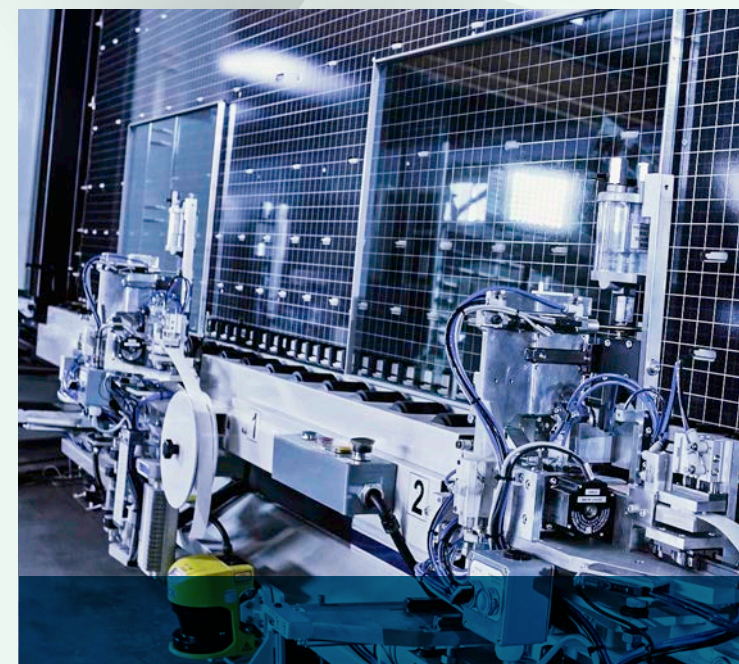

VERSIONE TANDEM "HIGH SPEED"

L'applicatore Art. AS è disponibile anche in versione speciale per linea vetrocamera "**High Speed**".

In questa configurazione, **due applicatori lavorano in simultanea**.

Definita principalmente per il comparto residenziale, la linea vetrocamera Forel "High Speed" offre un tempo di produzione decisamente ridotto ed un netto aumento di produttività.

ART. AS – APPLICATORE DI PROFILO FLESSIBILE



Famiglia **VETROCAMERA**
Tipologia **APPLICATORE DI PROFILO FLESSIBILE**

Caratteristiche Tecniche

	AS04020ES	AS04025ES	AS03220HS
Lunghezza (mm)	7.200	7.200	9.200
Altezza (mm)	3.200	3.700	3.200
Profondità (mm)	3.000	3.000	3.000
Lunghezza vetro MAX (mm)	4.000	4.000	3.200
..... in versione "High Speed"	/	/	1.200
Altezza vetro MAX (mm)	2.000	2.500	2.000
Spessore MAX vetro lavorabile	3 - 25 mm		
Peso MAX trasportabile	200 kg/metro lineare		

*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.

FOREL SPA

Via per Monastier 4 - Vallio di Roncade - 31056 - Treviso - ITALY

Tel: +39 0422 840507 - info@forelspa.com

forelspa.com

FOREL