

ART. CA

APPLICATORE AUTOMATICO DI TASSELLI DISTANZIATORI

L'APPLICATORE AUTOMATICO
DI TASSELLI DISTANZIATORI CA,
HA LA FUNZIONE DI RIDURRE
L'INTERVENTO MANUALE DA PARTE
DELL'OPERATORE OTTIMIZZANDO
ULTERIORMENTE IL PROCESSO
DI PRODUZIONE DI VETROCAMERA.



VERTICAL CUTTING LINE



LAMINATING LINE



EDGE PROCESSING



INSULATING GLASS





La macchina è dotata di teste applicatrici che si posizionano automaticamente in base all'altezza del vetro e a seconda delle diverse esigenze dell'operatore.

Ogni testa mobile è alimentata da una relativa bobina di materiale che può essere composto da: sughero, sughero-gomma o plastica, che viene sostituito con estrema facilità.

Il materiale svolto dalla bobina viene tagliato e applicato al vetro in movimento. L'impostazione dell'interspazio orizzontale tra i tasselli viene predeterminata dall'operatore mediante software.

L'applicatore è caratterizzato da un esclusivo sistema di nebulizzazione ad acqua che migliora notevolmente l'adesione del tassello al vetro.

La macchina è provvista di un sistema di diagnostica dedicato.


Teste mobili



Bobine che alimentano le teste mobili



Sistema esclusivo di nebulizzazione ad acqua

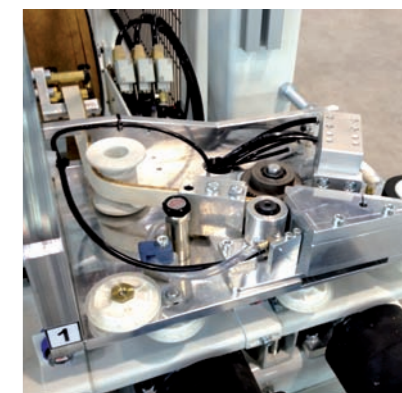


Informazioni tecniche

	CA1600	CA2000	CA2500	CA2800	CA3200
A	1600	2000	2500	2800	3250
B	640	640	640	640	640
H	2620	3020	3520	3820	4270
L	900	900	900	900	900
P	1900	1900	1900	1900	1900
A1	Rp 1/4" 6 bar	Rp 1/4" 6 bar	Rp 1/4" 6 bar	Rp 1/4" 6 bar	Rp 1/4" 6 bar
aria compressa	50 NL/min	50 NL/min	50 NL/min	50 NL/min	50 NL/min
E1	3P+N+E -50/60Hz 400/230V Installata: kW 3 Assorbita massima: -80%	3P+N+E -50/60Hz 400/230V Installata: kW 3 Assorbita massima: -80%	3P+N+E -50/60Hz 400/230V Installata: kW 3 Assorbita massima: -80%	3P+N+E -50/60Hz 400/230V Installata: kW 3 Assorbita massima: -80%	3P+N+E -50/60Hz 400/230V Installata: kW 3 Assorbita massima: -80%
magneto-termico consigliato	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

Forel reserves the right to change the data in this general description sheet. The machine shown is a mere guideline; it may include optional accessories and vary according to the maximum work height.

Vista frontale

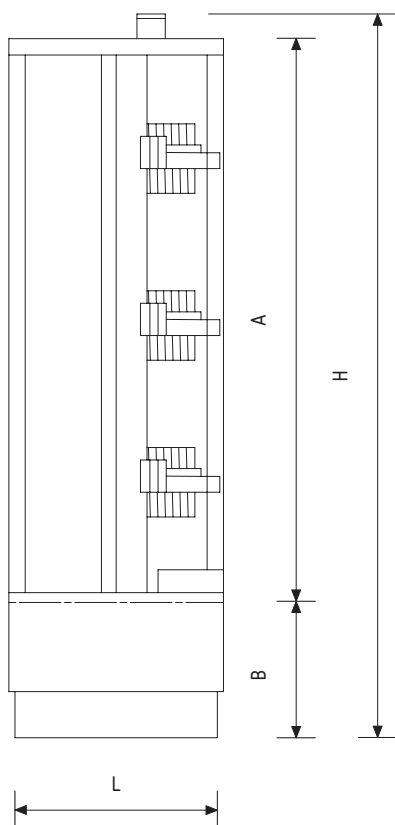

Vista dall'alto

